


Gura- Kettenförderer



Gura-Kettenförderer der Serie 67000 werden überwiegend zum innerbetrieblichen Quer- oder Längstransport von Paletten verwendet.

In der Standardbauweise ermöglichen die Förderer den sicheren Transport von Fördergütern bis zu einem Gewicht von ca. 2000daN. Fördergüter sind: Paletten aus Holz, Stahl oder Kunststoff, Werkstückträger, Schonerplatten, verpackte und unverpackte Produkte. Es dürfen keine Schüttgüter oder andere Fördergüter die z.B. aggressiv, nass oder klebrig sind transportiert werden. Diese Anforderungen müssen im Einzelfall von uns geprüft werden.

Der Kettenförderer besteht, pro Kettenstrang, aus einem Systemtragprofil mit einem Querschnitt von U 100x60x100x4 in verzinkt oder lackiert. Das Profil ist nach unten offen, so das Schmutz und

Späne von Paletten ungehindert nach unten wegfallen können. Das Tragelement ist eine Duplex-Standardkette 5/8" x 3/8". Sie wird normalerweise auf Kunststoffgleitschienen geräuscharm abgetragen. Ebenso möglich ist die Kettenabtragung auf Stahlprofilen.


In einer Systemlochreihe im unteren Profildbereich können die Doppelständer oder Antriebsbaugruppen sowie die Sensorik wahlweise befestigt werden.

Alle Einzugsstellen an Ketten- und Kettenrädern sind abgedeckt. Trotzdem müssen eventuelle Gefahrenstellen, die durch die Kombination mit anderen Maschinen, Elementen und Gebäudeteilen entstehen, besonders geprüft und beseitigt werden.

Ergänzende Systemkomponenten stehen natürlich auch zur Verfügung.

GURA- Kettenförderer

- Bahnbreiten NB 900, 1100 mm
- Längen 1100mm / 1500 mm
- Strangabstand 900/1000 mm
- Gerüst: U-Profil 100x60x100x4mm, Rechteckrohr 80x60x5mm oder 100x60x5mm, lackiert RAL als Sonderausstattung möglich
- Stabile Doppelständer mit Stellspindel Füßen M24, lackiert RAL 5010
- Standardförderhöhe 500±30mm, Sonderhöhen auf Anfrage
- Fördergeschwindigkeit v=0,2m/s
- Getriebemotor 230/400 V, 50Hz, IP54

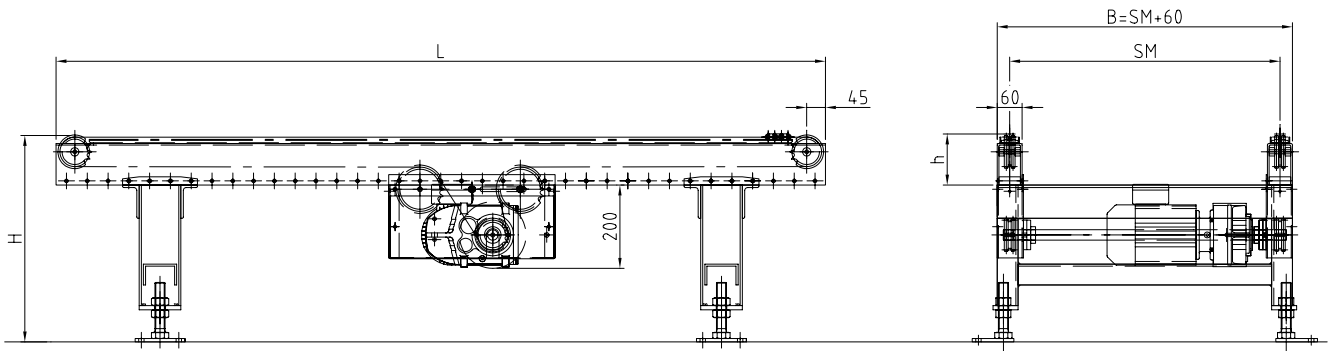

Kettenförderer n-strängig mit Duplexkette 5/8" x 3/8"

Serie	NB [mm]	SM [mm]	L [mm]	SA	Profil [mm]	v [m/s]	H [mm]	h [mm]	Traglast* [daN/Palette]
67100	960 / 1060	900 / 1000	1100 / 1500	2, 3, 4	U 100x60x100x4	0,2	min 300	123	max 2000

* Richtwerte. Verbindliche Werte auf Anfrage

Bestellbeispiel: **67100 - 960 - 3 - 1500** = Kettenförderer mit Duplexkette

- 67100** = Serien-Nr.
- 960** = Nennbreite NB [mm]
- 3** = Stranganzahl [SA]
- 1500** = Länge L [mm]

Zubehör

Serie	SM [mm]	H [mm]	Beschreibung
F6071	900 / 1000	siehe Serie	Fuß, H = +-50mm
F6059	900 / 1000	64000	Fuß, H = +-30mm
64900			Rammschutz
64910			Einsetzhilfe schwere Ausführung
64930			Einsetzhilfe leichte Ausführung
64940			Lichtschrankenhalterung / Reflektorhalterung